RECOMMENDED MOUNTING HOLE

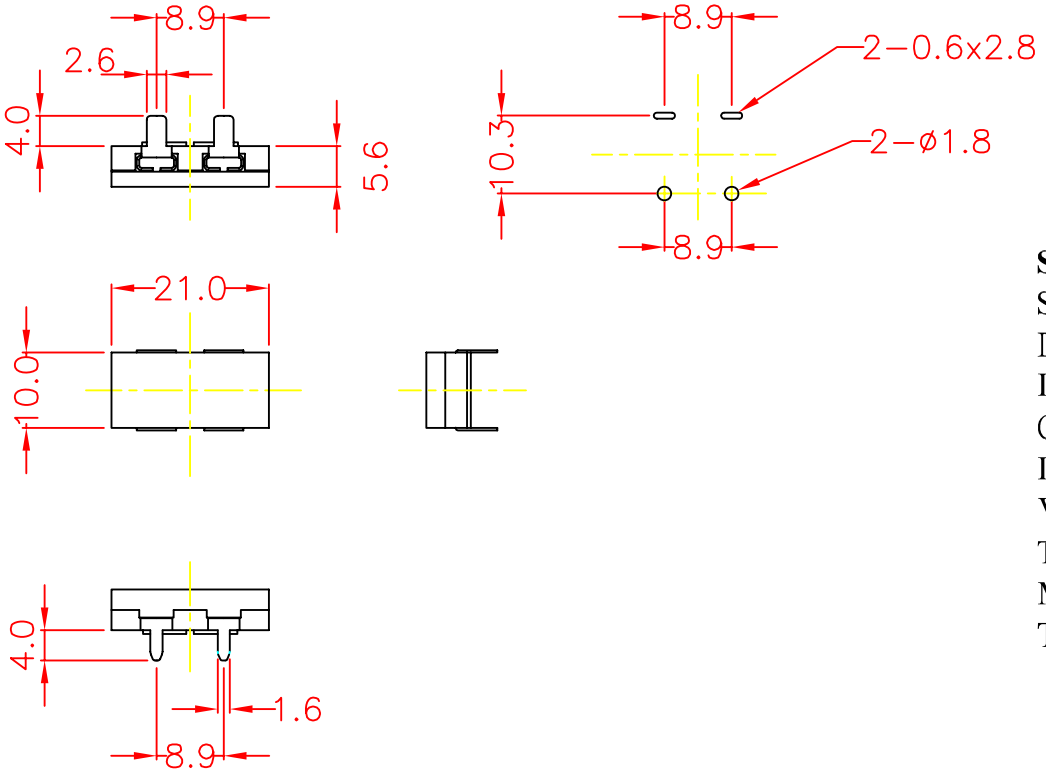

SPECIFICATIONS :

Suitable Rated Current : 15A Max.
Dielectric Strength for 60 seconds : AC1500V Min.
Insertion & Extraction Force : 1Kg. Min.
Contact Resistance at 1A DC : 5mΩ Max.
Insulation Resistance at 500V DC : 100MΩ Min.
Voltage Drop : 20mV Max.
Temperature Rise : 50℃ Max.
Molded Parts : Flame Retarding 94V0 Thermoplastic
Terminals : Brass

Tolerances : Unless Otherwise Specified		
Dimension	Critical To Function	General
< 1	+/-0.02	+/-0.03
1 ~ 8	+/- 0.1	+/- 0.2
8 ~ 24.995	+/- 0.15	+/- 0.25
25 ~ 99.99	+/- 0.2	+/- 0.3
Angles	+/- 1°	+/- 5°

Rev	EN	Description	Dwg	Ckd	Appd	Date
B	93092401	Modify the tolerance	Kao	Chyi	Ku	2004/9/24

Material	Drawn		GLORYTECH TECHNOLOGY CO., LTD.		
	Check				
Finish	Engr		Title: Fuse Block	A4	GTQD-BLK-1939-1902 B
	Appd				
Unless Otherwise Specified Dimensions are mm (inch) Tolerances: .x = 1.0 (.04) .xx = 0.5 (.02) .xxx = 0.25 (.010)	Scale:	1:1	Dwg Size	Sht 1 of 1	Rev
Model File Name : Fuse Block for Blade Fuse					
Drawing File Name : GTQD-BLK-1939-1902					
Part Number : 1939 1902 400			Date:	2004/9/24	