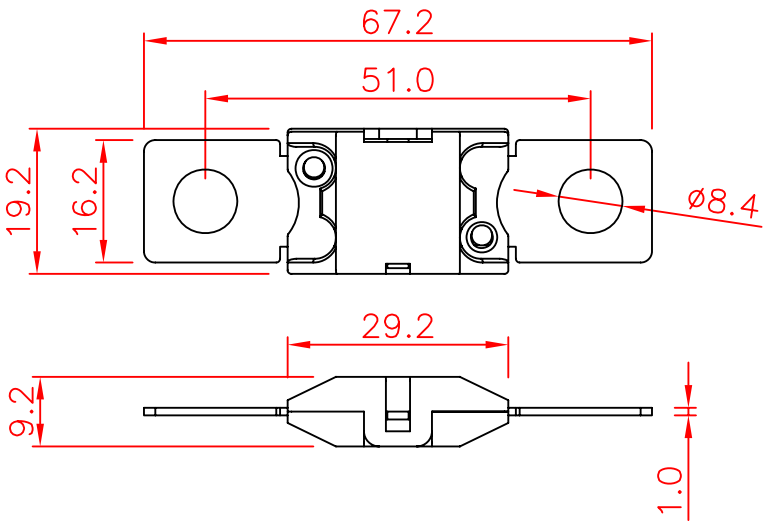

Electrical Characteristics:

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
110%	100 ~ 250 Amp	> 4 Hour
150%	100 ~ 250 Amp	90s ~ 3600s
200%	100 ~ 250 Amp	55s ~ 100s
300%	100 ~ 250 Amp	0.55s ~15s

Ordering Information:

Part Nimber	Ampere(A)	Voltage(VDC)	Body Color
15493100400	100A	32V	Yellow
15493125400	125A	32V	Green
15493150400	150A	32V	Orange
15493175400	175A	32V	Clear
15493200400	200A	32V	Blue
15493225400	225A	32V	Tan
15493250400	250A	32V	Pink

SPECIFICATIONS:

-For high performance and high power audio system.
Also use for lift trucks and other battery operated system.
-Body Material:Polycarbonate
-Metal Element:Brass/Copper

Tolerances : Unless Otherwise Specified		
Dimension	Critical To Function	General
< 1	+/-0.02	+/-0.03
1 ~ 8	+/- 0.1	+/- 0.2
8 ~ 24.995	+/- 0.15	+/- 0.25
25 ~ 99.99	+/- 0.2	+/- 0.3
Angles	+/- 1°	+/- 5°

Rev	EN	Description	Dwg	Ckd	Appd	Date
B	93092401	Modify the tolerance	Kao	Chyi	Ku	2004/9/24

Material	Drawn		GLORYTECH TECHNOLOGY CO., LTD.		
	Check				
Finish	Engr		Title: Bolt-On Fuse Strip	A	GTQD-STP-1549 B
	Appd				
Unless Otherwise Specified Dimensions are mm (inch) Tolerances: .x = 1.0 (.04) .xx = 0.5 (.02) .xxx = 0.25 (.010)			Scale: 1:1	Dwg Size	Sht 1 of 1 Rev
Model File Name : Bolt-On Fuse Strip with Housing					
Drawing File Name : GTQD-STP-1549					
Part Number : 1549 xxxx 400				Date:	2004/9/24